HEB160-P标准型

注明：因此产品的设计特殊性，实际行程中预留有近轴端软限位位置、远轴端软限位位置、机械原点位置,该产品已内置机械原点位置，无需设计外部机械原点结构,如对产品长度有特殊要求的，请与本司工程师联系.

1、实际行程=有效工作行程+30mm
2、30mm空行程包含：5mm近轴端软限位+5mm远轴端软限位+20mm机械原点行程

1、机械原点处于远轴端时

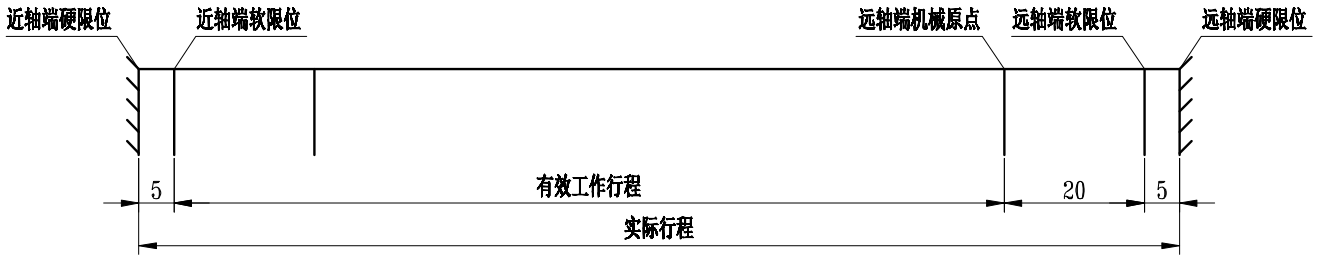

2、机械原点处于近轴端时

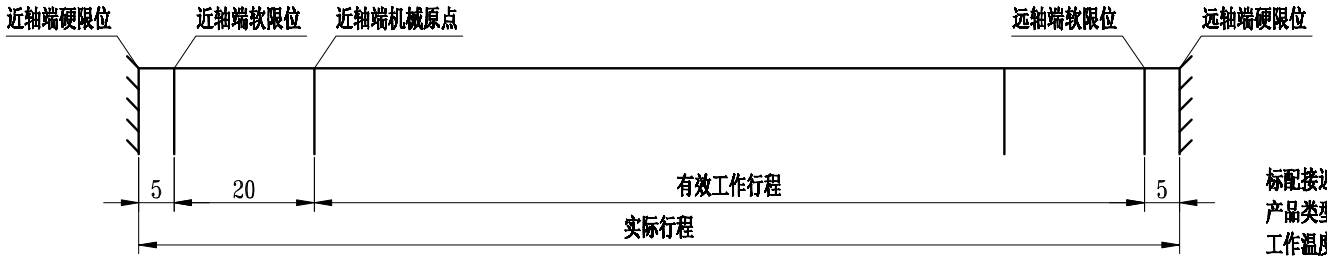

电机功率(W)	3000(2000转)	3000(1500转)	4500(1500转)	5500(1500转)
额定扭矩(N*M)	14.32	19.1	28.65	35.01
传动方式	滚珠丝杆C7转造/滚珠丝杆C5研磨			
重复定位精度(mm)	±0.02/±0.01			
螺杆导程(mm)	20	20	20	20

标配接近开关参数:
产品类型:M8X1带螺纹电感式接近开关
工作温度：-25° C —— +70° C
外壳尺寸：M8*45mm
外壳材质：铜镀镍管件
开关频率：1000HZ
检测距离：非齐平 4mm
工作电压：DC10-30V
输出方式：NPN型 NO(常开)
数量：3件/套
出线数量：三线 PVC线缆

标记	处数	更改内容	签名	年 月 日	审 批	审 核	制 图	联华自动化设备(广州)有限公司 GUANGZHOU LIANHUA INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.		共 1 页	第 1 页
							曾志强	名 称	HEB160-P标准型	图纸尺寸	A4	比例1:5
								图 号	HEB160-P	数 量	1件/套	
							2020/8/24	材 料	组立图	版 本	2014-A	
								单 位	MM			