HE32系列伺服电动缸间接安装型

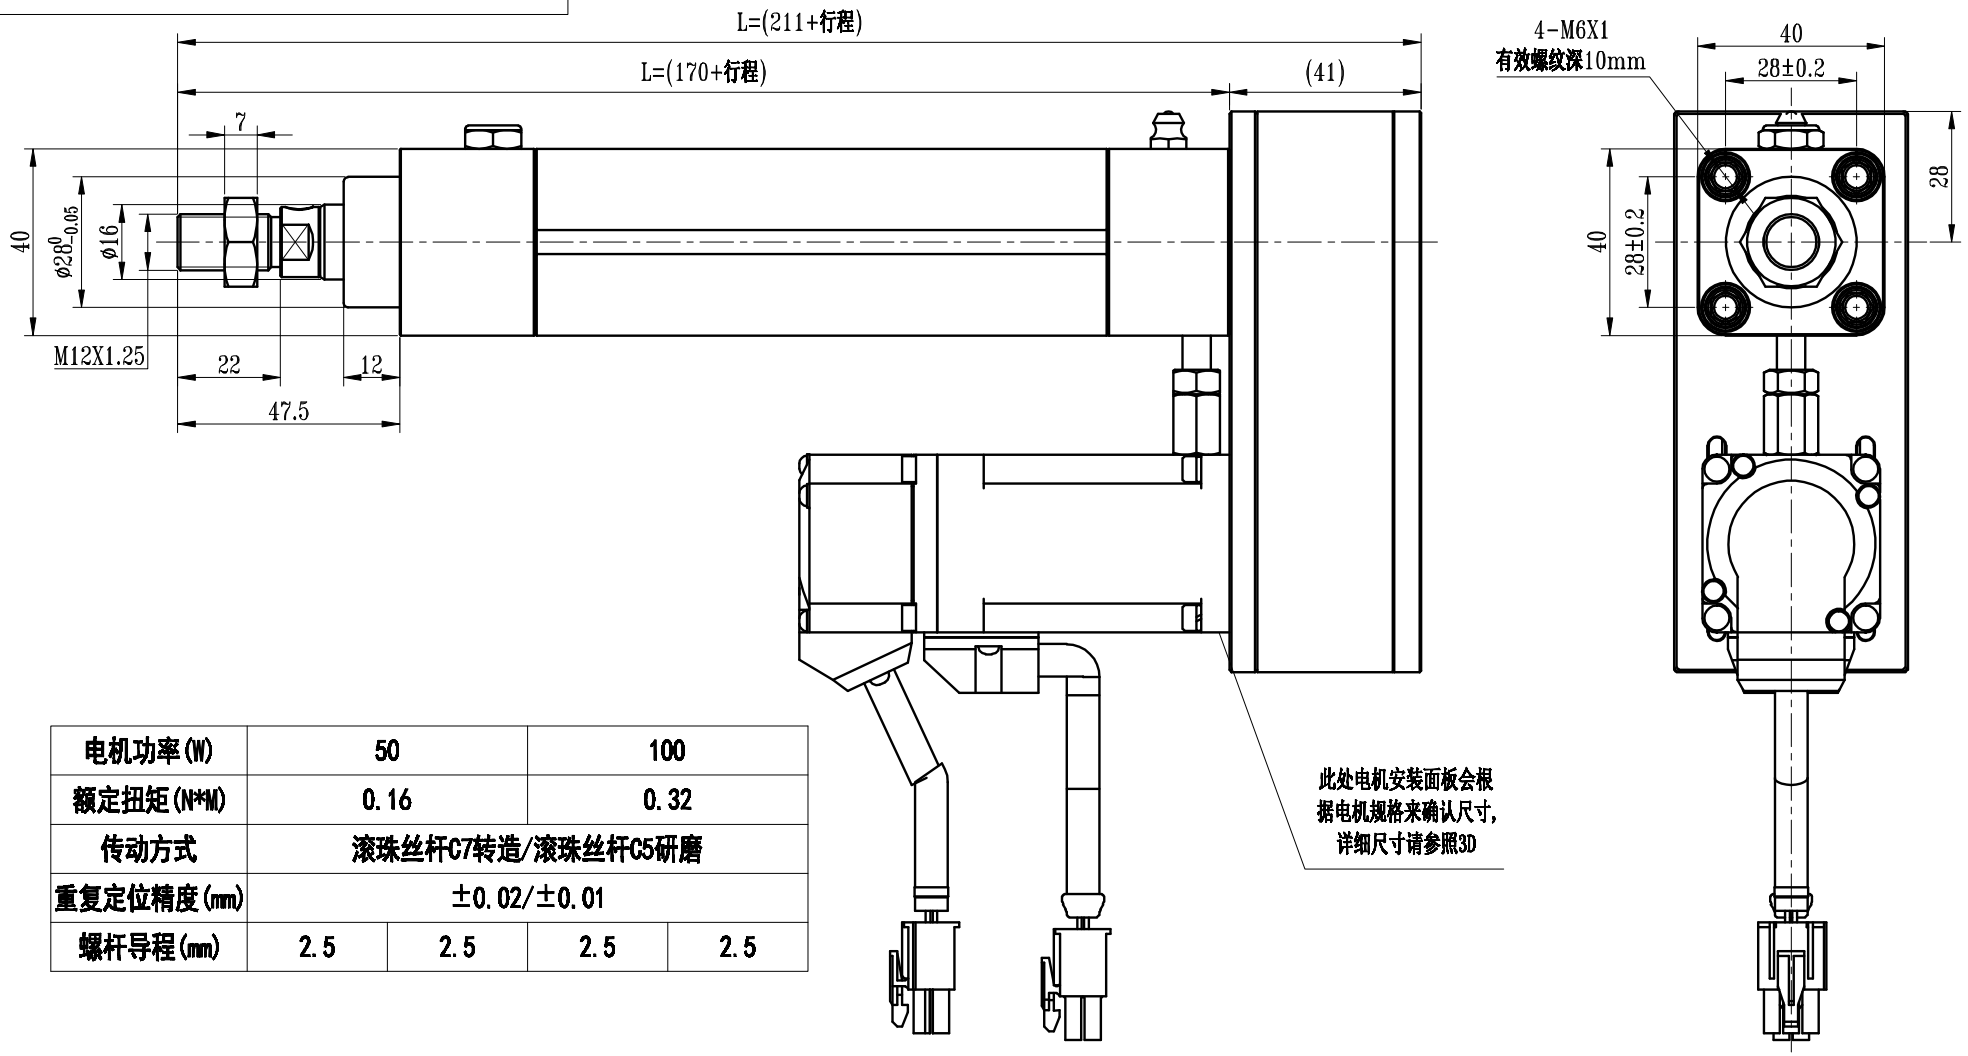

电机功率(W)	50		100	
额定扭矩(N*M)	0.16		0.32	
传动方式	滚珠丝杆C7转造/滚珠丝杆C5研磨			
重复定位精度(mm)	±0.02/±0.01			
螺杆导程(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5

标记	处数	更改内容	签名	年 月 日	审批	审核	制图	联华自动化设备(广州)有限公司 GUANGZHOU LIANHUA INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.		共1页	第1页
							曾新钢	名称	HE32系列伺服电动缸	图纸尺寸	A4	比例1:1.5
								图号	HE32-P	数量	1件/套	
							2019/10/23	材料	组立图	版本	2014-A	
								单位	MM			